



PIK. 0,00

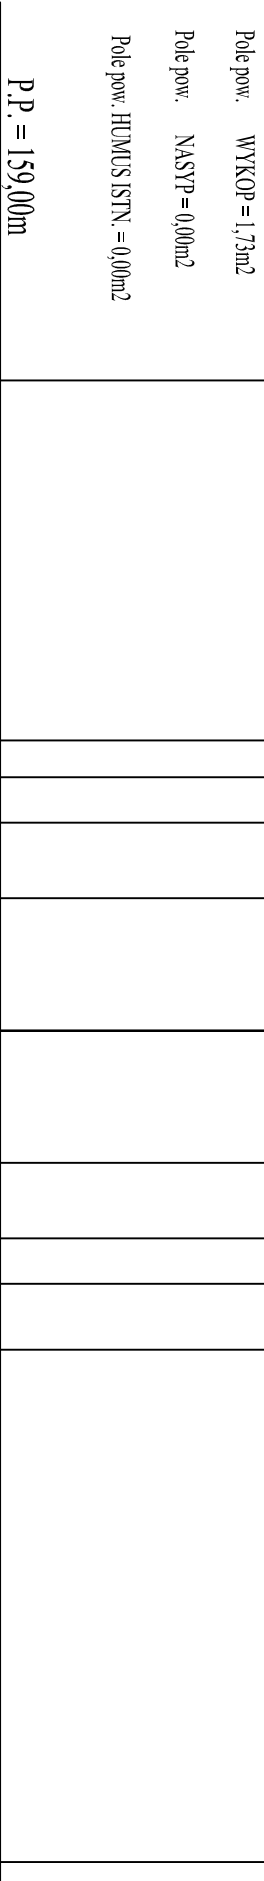


RZĘDNE PROJEKTOWANE		164,51	164,18	164,58	164,64	164,68	164,64	164,58	164,18	164,76
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		164,50	164,56	164,41	164,45	164,41	164,56	164,50		
RZĘDNE TERENU	164,30					164,68				
ODLEGŁOŚCI	-8,60	-3,84	-3,35	-2,75	-1,75	0,00	1,75	2,75	3,35	4,22

PIK. 21,00

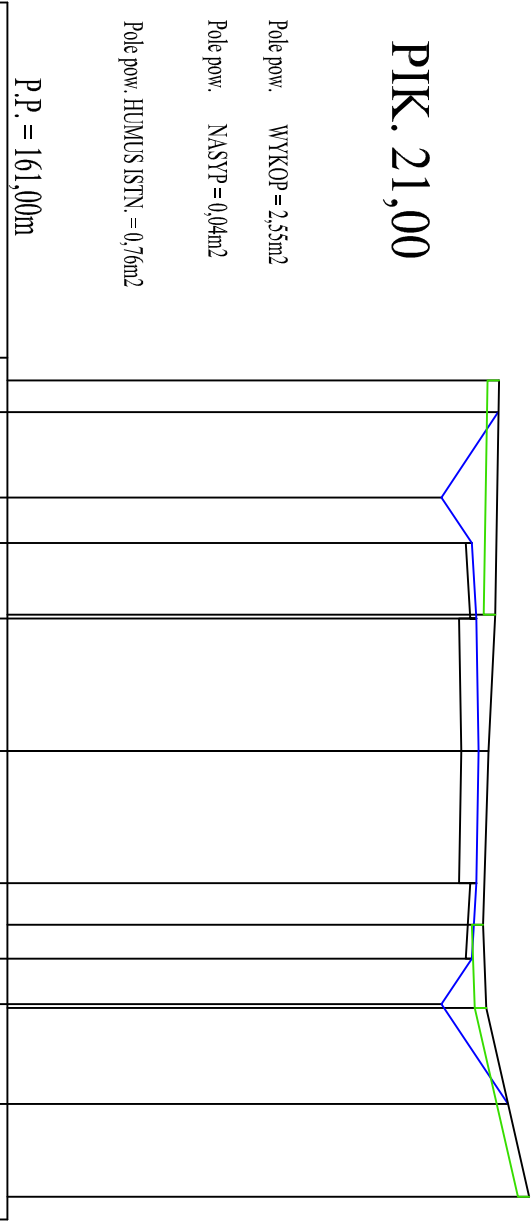

RZĘDNE PROJEKTOWANE		167,49	166,74	167,14	167,20	167,23	167,20	167,14	166,74	167,62
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		167,06	167,12	166,97	167,36	166,97	167,12	167,06	167,33	
RZĘDNE TERENU	167,50									167,90
ODLEGŁOŚCI	-4,90	-4,48	-3,35	-2,75	-1,80	-1,75	0,00	1,75	2,30	2,75

PIK. 34,00

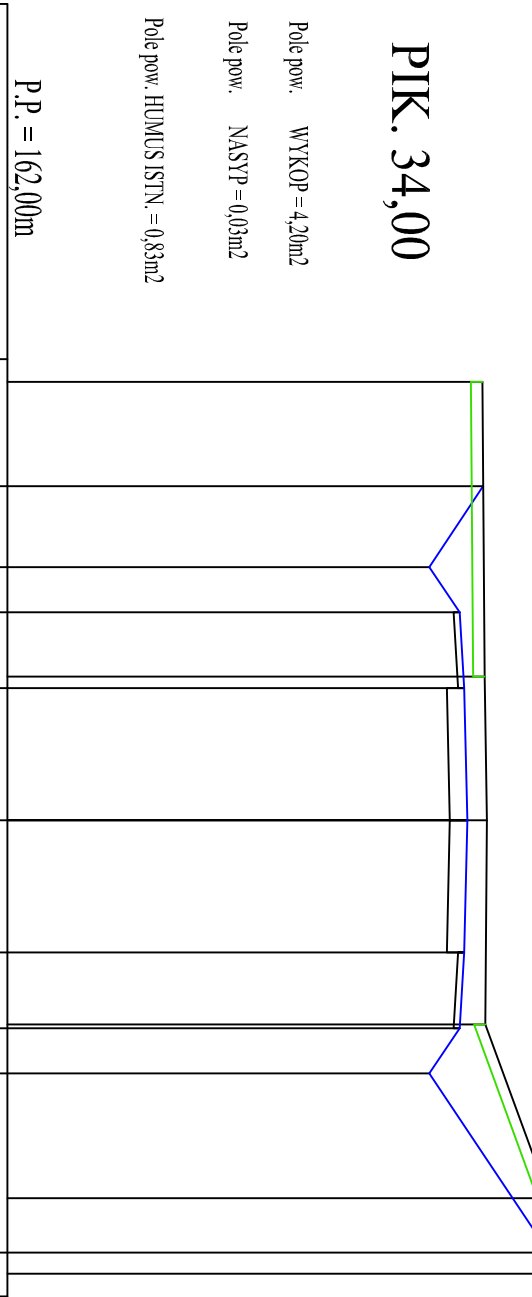

RZĘDNE PROJEKTOWANE		168,29	167,58	167,98	168,04	168,08	168,04	167,98	167,58	169,16
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		167,90	167,96	167,81	168,31	167,85	167,81	167,90		
RZĘDNE TERENU	168,28									169,16
ODLEGŁOŚCI	-5,80	-4,42	-3,35	-2,75	-1,90	-1,75	0,00	1,75	2,70	2,75