
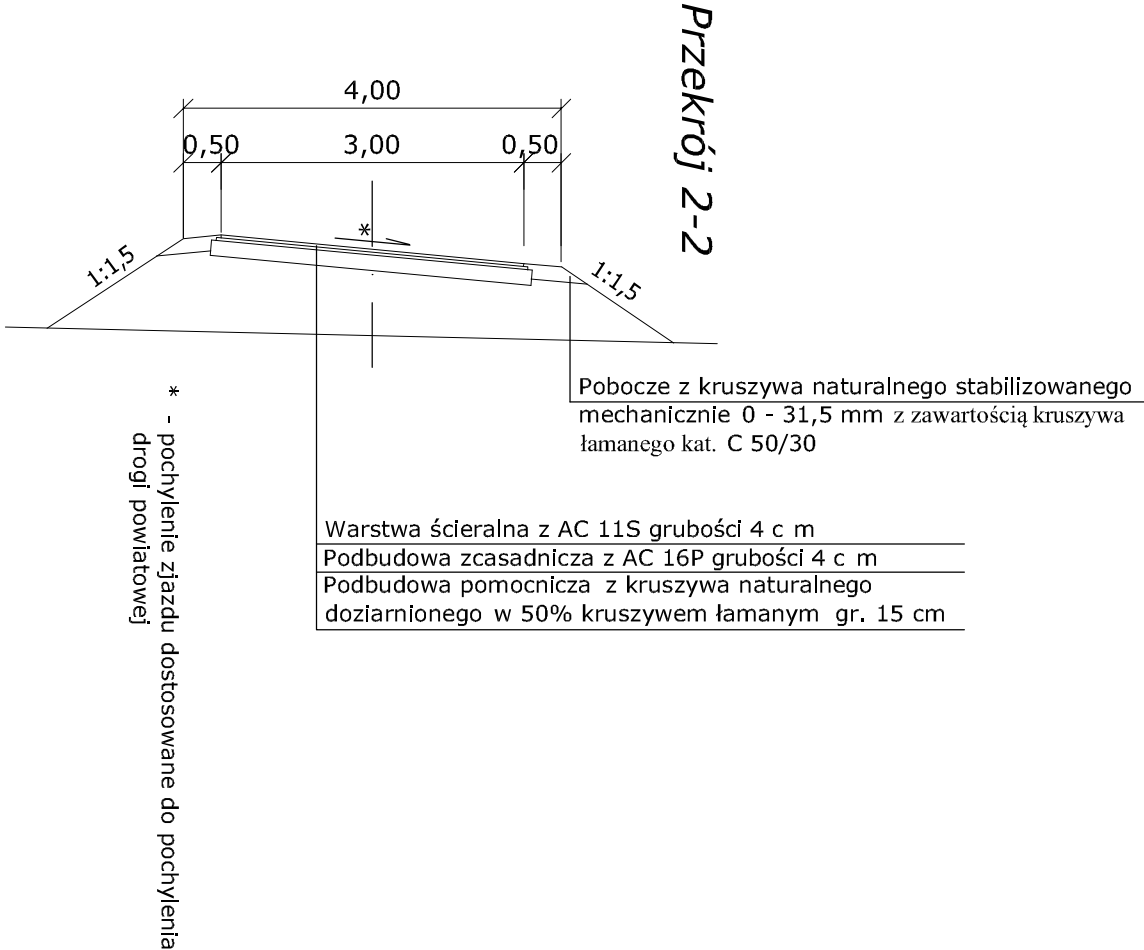



SZCZEGÓŁ ZJAZDU BITUMICZNEGO W NASYPIE

SKALA 1:100

Widok z góry

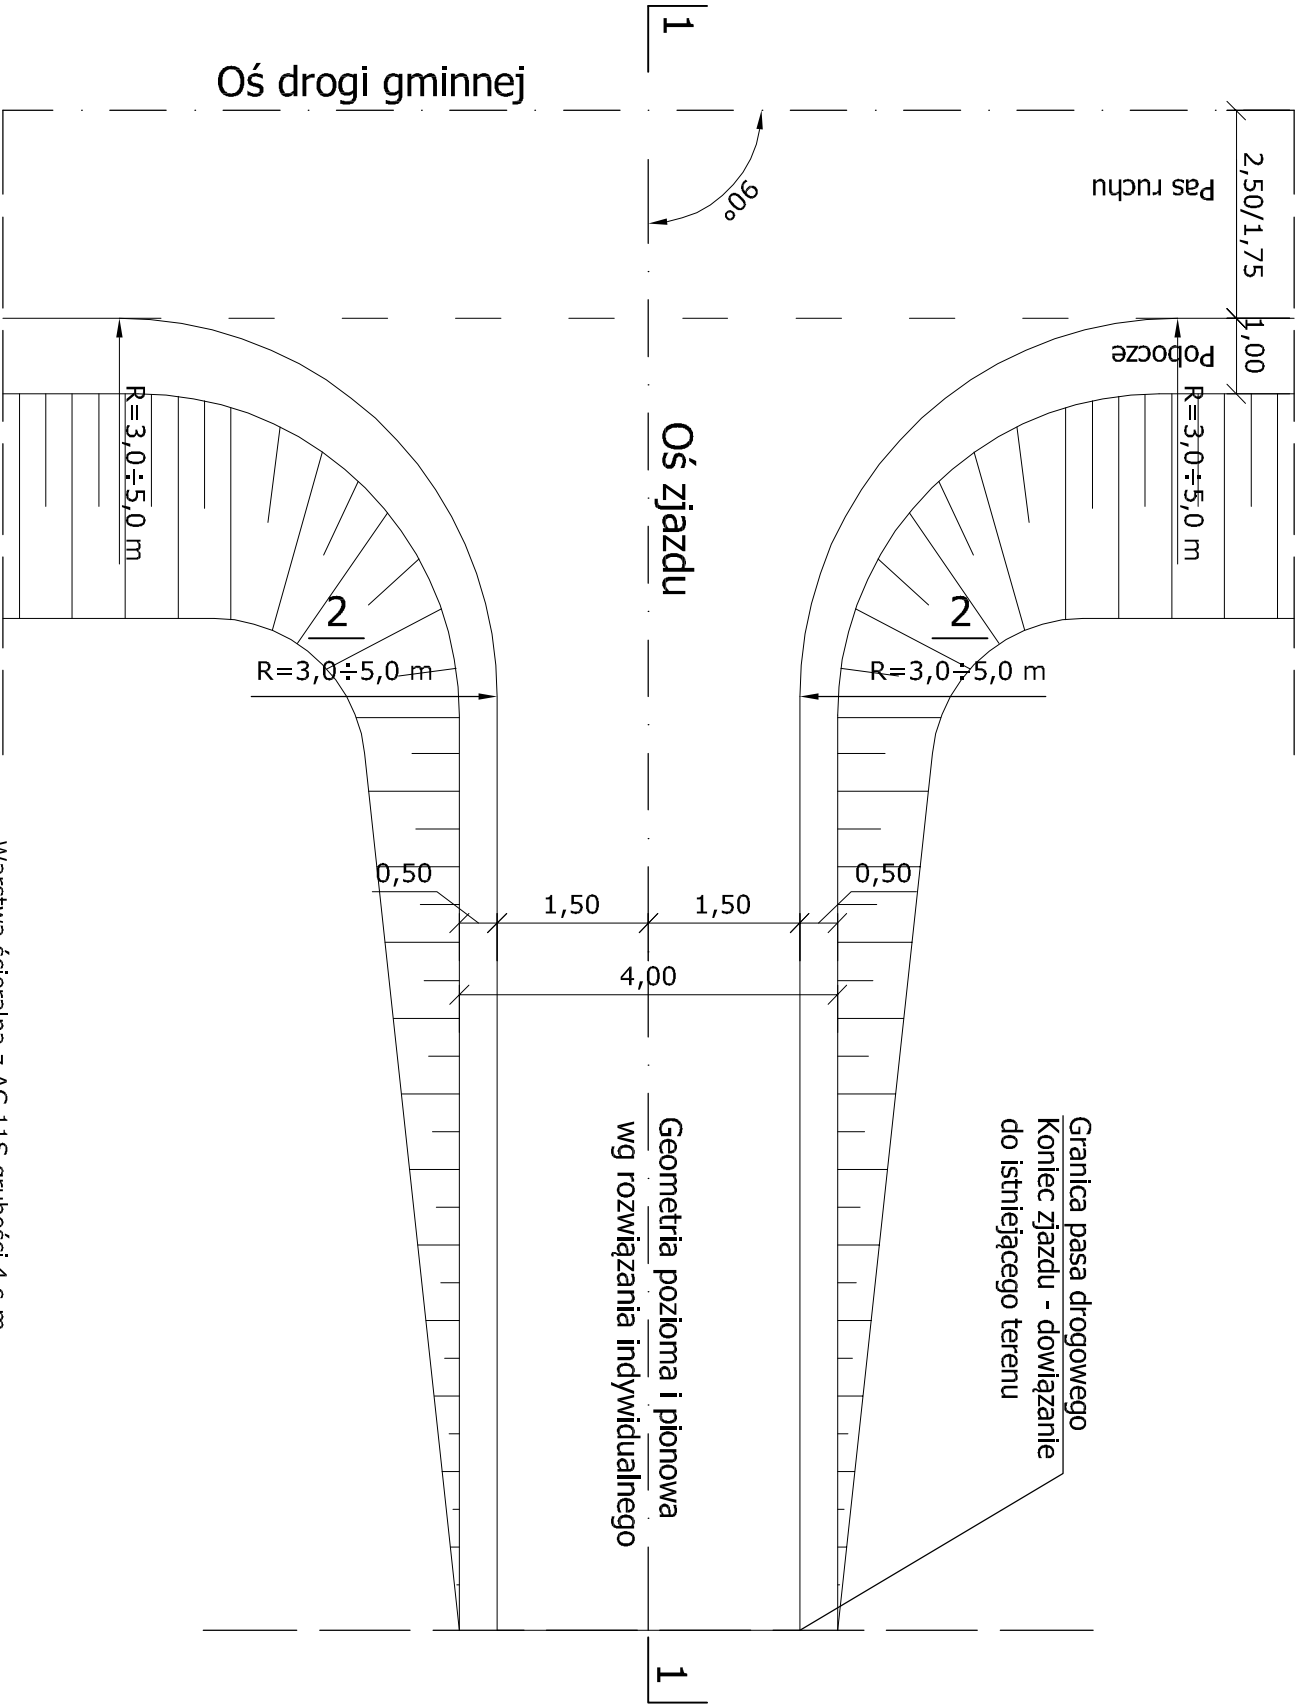

Przekrój 1-1

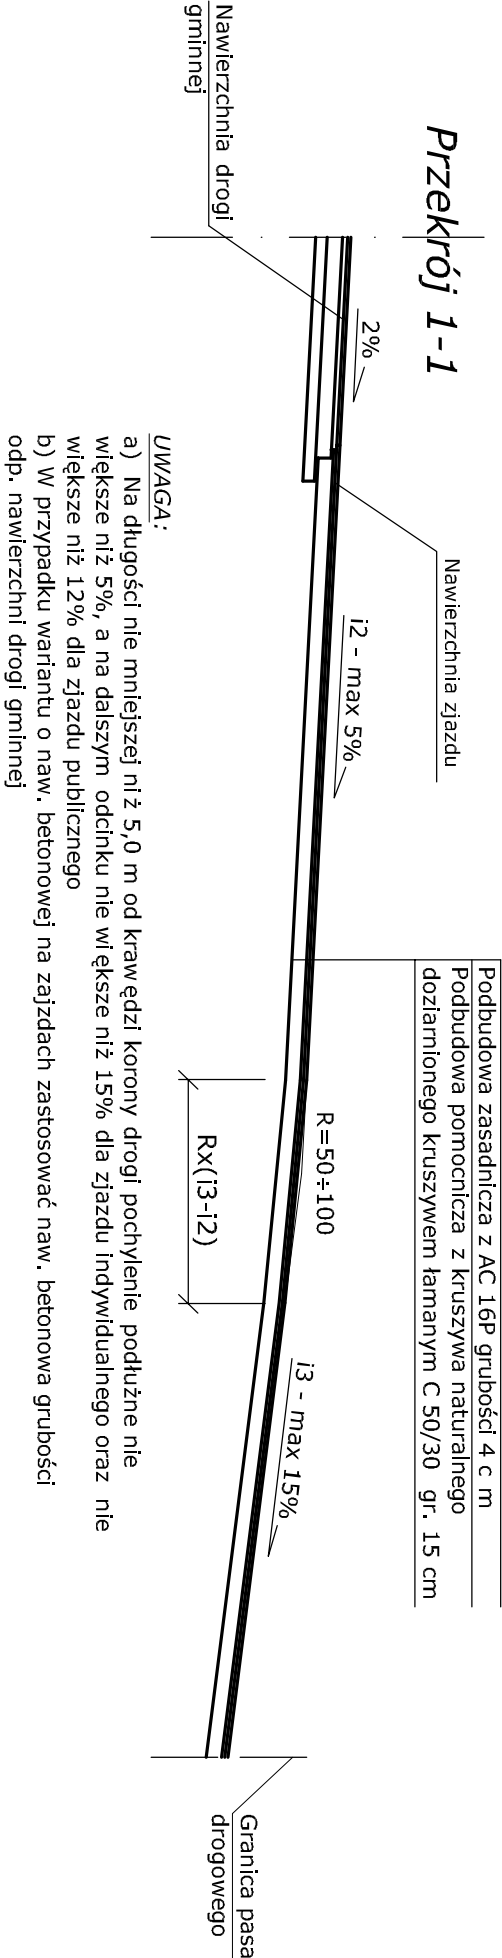

- UWAGA:
- a) Na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochyczenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku nie większe niż 15% dla zjazdu indywidualnego oraz nie większe niż 12% dla zjazdu publicznego
 - b) W przypadku wariantu o naw. betonowej na zjazdach zastosować naw. betonowa grubości odp. nawierzchni drogi gminnej

Data:	Maj 2021 r.		
Inwestor:	Gmina Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki		
Nazwa/Obiekt:	Przebudowa drogi nr 101996B Biała Woda - Prudziński z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała - Woda, gm. Suwałki	Rys. nr 5.1	
Temat:		Szczegół zjazdu utwardzonego	
Autor:	mgr inż. Marcin Olszewski upr. nr PDL/0111/PBD/18		